




CONTROPUNTA GIREVOLE PROFESSIONALE ALTA VELOCITÀ

HIGH SPEED LIVE CENTER

ART. 333/P

- CUSPIDE IN LEGA D'ACCIAIO TEMPRATA HRC 58-60
- CORPO IN ACCIAIO RETTIFICATO
- ASSEMBLATO CON DUE CUSCINETTI A SFERA CON REGGISPINTA ED UN CUSCINETTO AD AGO CENTRALE

- PROTEZIONE FRONTALE PER EVITARE INFILTRAZIONI
- CUSPIDE 60°
- ADATTA A CENTRI DI LAVORO CNC E TORNÌ AD ALTA VELOCITÀ
- PRECISIONE - CONCENTRICITÀ 0,008

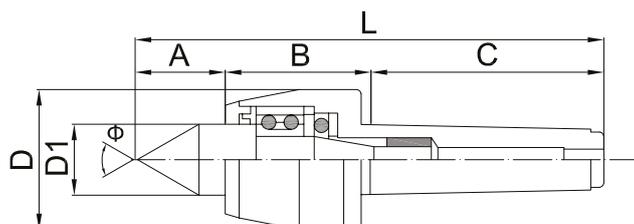

CODICE	Cono morse	A	B	C	D	D1	L	Peso kg	Portata (70-100 RPM)	Max RPM	€
HOL333P0003	CM 3	37	51	86	53	30	174	1.30	500 KGS	5000 R.P.M	300,00
HOL333P0004	CM 4	42	62	108	63	32	208	2.10	800 KGS	4500 R.P.M	350,00
HOL333P0005	CM 5	58	71	136	83	40	265	4.60	1600 KGS	3500 R.P.M	490,00

ISTRUZIONI D'USO PER EVITARE ROTTURE E SURRISCALDAMENTO: ASSICURARSI SUPERFICIE DI CONTATTO E ROTAZIONE DEL PEZZO IN CONFORMITÀ ALLA MISURA DELLA CONTROPUNTA (NEL CASO RIDURRE LA PRESSIONE DI CARICO STANDARD 5-7 KGS) • VERIFICARE UN PUNTO SALDO DI CENTRAGGIO SUL PEZZO PER EVITARE SCIVOLAMENTI E LA CORRETTA LUBRIFICAZIONE • LE CORRETTE CONDIZIONI D'USO, FORZA DI CARICO, TEMPERATURA, ECC., ASSICURANO IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE RESISTENZE PASSIVE COME I CUSCINETTI E GUARNIZIONI DI TENUTA

SET CONTROPUNTE GIREVOLI PROFESSIONALE ALTA VELOCITÀ

HIGH SPEED LIVE CENTER SET

ART. 333/S

- CON CUSPIDI INTERCAMBIABILI
- SET COMPOSTO DA 7 PEZZI



CODICE	CM	€
HOL333S0003	3	350,00
HOL333S0004	4	400,00
HOL333S0005	5	550,00

N.B Per le varianti non acquistabili sul sito scrivere a: info@europe-tools.pl